

DA-640

Sehen Sie den Unterschied
Fühlen Sie den Unterschied




DIGITAL
EMBOSSING

WASSERBASIERTE
TINTE

PVC-FREIE
LÖSUNG



Hinterlassen Sie mit der DA-640 einen bleibenden Eindruck

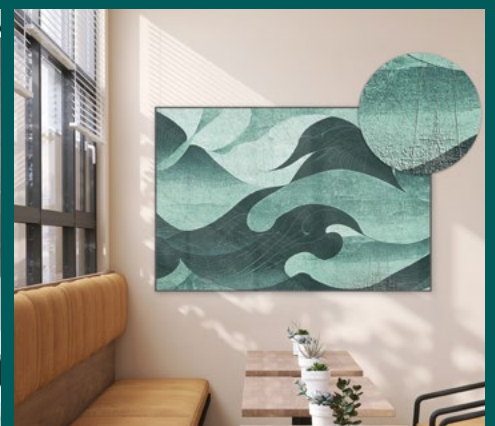

Eigenschaften

- + **Einzigartige digital gesteuerte 3D-Struktur** – Die DA-640 trägt Farbe und eine 2 mm starke Struktur in einem einzigen Schritt auf, wodurch Ihre Drucke eine beeindruckende, dreidimensionale Wirkung erhalten.
- + **Auffällige Looks, unwiderstehliche Struktur** – DIMENSE-Medien umfassen Vliesstoff- und Textilloptionen mit geprägten Oberflächen – matt, perlmuttartig, metallisch und mehr.
- + **Sauberer, sicherer, nachhaltiger** – Die DA-640 arbeitet mit PVC-freien, wasserbasierten Tinten in Kartuschen, was eine Einsparung von 82 % Kunststoff ermöglicht.
- + **Einfach zu erlernen, einfach zu beherrschen** – Die DA-640 überzeugt durch eine schnelle Einrichtung und eine benutzerfreundliche Steuerung über einen 7"-Touchscreen sowie intelligente Sensoren für präzise Druckergebnisse.

Technische Spezifikation

		DA-640
Druckverfahren		Piezo Tintenstrahlverfahren
Medien	Breite	259 bis 1.625 mm (10,2 bis 64 ")
	Stärke	Max. 1,0 mm (0,039 ")
	Außendurchmesser Rolle	Max. 180 mm (7,08 ")
	Rollengewicht	Max. 30 kg (66 lb.)
	Kerndurchmesser	76,2 mm (3 ") oder 50,8 mm (2 ")
Druckbreite (*1)		Max. 1.615 mm (63,5 ")
Tinte	Typ	DIMENSE-Tinte 500-ml-Kartusche
	Farben	Vier Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) und Strukturtinte
Druckauflösung (dpi)		Max. 1.200 dpi
Erwärmungssystem (*2)		Voreingestellte Temperatur Druckheizung: 30 bis 40 °C (86 bis 104 °F) Voreingestellte Temperatur Ofen: 150 bis 380 °C (302 bis 716 °F)
Schnittstelle		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatischer Wechsel)
Stromsparfunktion		Automatischer Schlafmodus
Nenneingangsleistung		Drucker: 200-240 V AC 50/60 Hz 3,5 A Ofen 1: 200-240 V AC 50/60 Hz 16 A Ofen 2: 200-240 V AC 50/60 Hz 16 A
Leistungsaufnahme	Im Betrieb	Etwa 4860 W
	Im Ruhezustand	Etwa 50 W
Schalldruckpegel	Im Betrieb	69 dB(A) oder weniger
	Im Stand-by	53 dB (A) oder weniger
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)		2.902 x 942 x 1.548 mm (114,2 x 37 x 60,9 in)
Gewicht		303 kg (668 lb)
Umgebungsbedingungen	Im Betrieb (*3)	Temperatur: 20 - 32 °C (68 - 90 °F), Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 % rF (nicht kondensierend)
	Außer Betrieb	Temperatur: 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F), Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % rF (nicht kondensierend)
Lieferumfang		Spezieller Standfuß, Netzkabel, Ofen, Medienaufwickelvorrichtung, Medienhalter, Trennmesser, Ersatzklinge, Reinigungsflüssigkeitsflasche für Wartung, Resttintenbehälter, Benutzerhandbuch, Software (VersaWorks, Roland DG Connect) usw.

*1– Die Drucklänge ist abhängig von den Programmeinschränkungen.

*2 – Nach Einschalten des Gerätes ist eine Aufwärmphase notwendig. Diese beträgt 20 bis 30 Minuten, abhängig von der Betriebsumgebung.

*3 – Verwenden Sie die Maschine in einer Betriebsumgebung innerhalb dieser Bereiche.

Roland DG behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Materialien und Zubehör ohne Ankündigung zu ändern. Ergebnisse können abweichen. Für optimale Produktionsqualität ist eine regelmäßige Wartung kritischer Komponenten erforderlich. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Roland DG-Händler. Sofern nicht ausdrücklich angegeben, sind keine Garantien oder Gewährleistungen impliziert. Roland DG haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden durch Defekte solcher Produkte, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht. Reproduktion und Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien unterliegen nationalen und internationalen Gesetzen. Kunden sind für die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze verantwortlich und haften für jegliche Verstöße.

VERTRAGSHÄNDLER:


rolanddg.eu


Textil | Foto & FineArt | LargeFormat - Printing

info@rauch-it.de · www.rauch-it.de · Info-Hotline: +49 (0) 7062 6757-0